

## Tube d'emballage protecteur avec fermeture par vissage

- robuste, résistant à l'humidité et à l'huile
- livrable en longueurs standard, avec une fermeture sûre par vissage
- longueur fabriquée d'après les données du client
- sur demande livrable avec filetage décalé

### Disponibilité


- PE naturel, PP transparent ou en différentes couleurs standard et bicolore
- avec oeillet de suspension sur demande

### Conditionnement

- parties intérieures et extérieures emballées séparément

### Matière

- Polypropylène (PP)
- Polyéthylène (PE)
- Chlorure de polyvinyle (PVC)

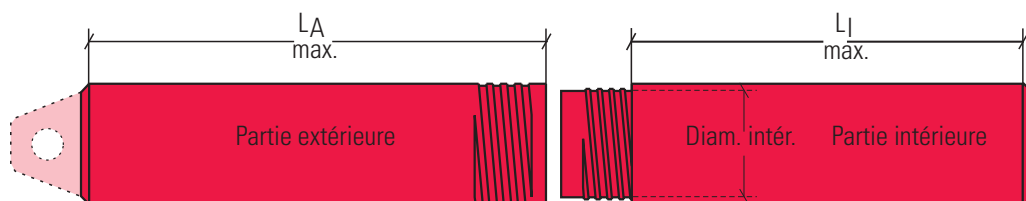

### Caractéristiques techniques

Réf.	GP 25	GP 35	GP 40	GP 45	GP 55	GP 65	GP 75	GP 80	GP 90	GP 100	GP 105	GP 125	GP 160
Diam. intérieur (mm)	28	37	41	46	56	66	76	79	91	98	107	125	160
LA réalisable min. – max.:													
- sans oeillet de suspen.	25-360	25-380	35-390	35-440	35-440	45-380	55-325	55-460	55-320	55-460	55-460	70-530	110-575
- avec oeillet de suspen.	25-360	25-380	35-390	35-440	35-440	45-380	55-290	55-460	55-290	55-440	55-440	70-450	
LI réalisable min. – max.:													
- sans oeillet de suspen.	5-340	5-360	5-360	5-410	5-410	5-340	5-275	5-410	5-270	5-410	5-410	10-470	30-495
Longueur totale max. avec filetage au centre:													
- sans oeillet de suspen.	700	740	750	850	850	720	600	870	590	870	870	1000	1070
- avec oeillet de suspen.	700	740	750	850	850	720	565	870	560	850	850	840	
Longueurs spéciales													
				1000	1000	1000		1000		1000	1000	1110	

Autres longueurs spéciales et modifications spéciales possibles sur demande. Prière de nous demander.