

## Adaptez la longueur, tournez, c'est bloqué!

### Plus de sécurité, plus d'efficacité. La nouvelle génération d'emballages TwistPack avec système „Twist-Lock“.

- flexibilité maximum grâce à la longueur ajustable
- protection optimale du produit
- ouverture/fermeture faciles grâce au réglage télescopique
- système de verrouillage sécurisé
- personnalisation possible sur le couvercle
- base hexagonale empêchant le tube de rouler
- durable et réutilisable
- solide, résiste à l'huile et à l'humidité

### Conditionnement


- parties intérieures et extérieures emballées séparément

### Matière

- Polypropylène (PP)
- Polyéthylène (PE)
- Chlorure de polyvinyle (PVC)

### Disponibilité

- PP transparent, PE naturel, PVC transparent ou en différentes couleurs standard et bicolore

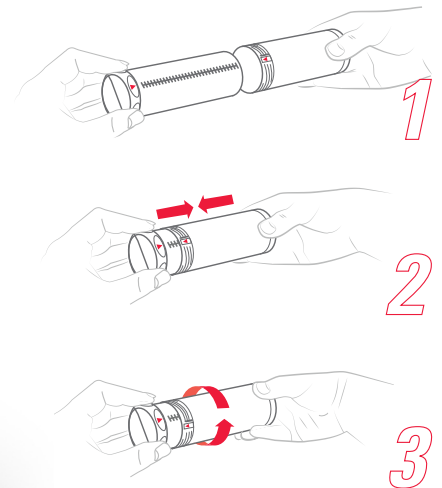

Article	Ø mm	Longueur utile mm	UC
TX 10 050	10	050 - 070	tba
TX 10 080	10	080 - 120	tba
TX 10 120	10	120 - 200	tba
TX 13 050	13	050 - 070	tba
TX 13 080	13	080 - 120	1300
TX 13 120	13	120 - 200	tba
TX 13 200	13	200 - 350	tba
TX 16 080	16	080 - 120	tba
TX 16 120	16	120 - 200	tba
TX 16 200 <sup>2)</sup>	16	200 - 350	tba
TX 16 350 <sup>2)</sup>	16	350 - 620	tba
TX 20 050	20	050 - 070	tba
TX 20 080	20	080 - 120	tba
TX 20 120	20	120 - 200	tba
TX 20 200	20	200 - 350	tba
TX 22 050 <sup>2)</sup>	22	050 - 060	tba
TX 22 080 <sup>2)</sup>	22	080 - 120	tba

Article	Ø mm	Longueur utile mm	UC
TX 22 120 <sup>2)</sup>	22	120 - 200	tba
TX 22 200 <sup>2)</sup>	22	200 - 350	tba
TX 22 350 <sup>1)</sup>	22	350 - 620	tba
TX 24 080	24	080 - 120	tba
TX 24 120	24	120 - 200	tba
TX 24 200	24	200 - 350	tba
TX 26 080	26	080 - 120	tba
TX 26 120	26	120 - 200	tba
TX 26 200	26	200 - 350	tba
TX 26 350	26	350 - 620	tba
TX 28 080	28	080 - 120	tba
TX 28 120	28	120 - 200	tba
TX 28 200	28	200 - 350	tba
TX 30 080	30	080 - 120	tba
TX 30 120	30	120 - 200	tba
TX 30 200	30	200 - 350	tba
TX 30 350	30	350 - 620	tba

Article	Ø mm	Longueur utile mm	UC
TX 35 080	35	080 - 120	550
TX 35 120 <sup>2)</sup>	35	120 - 200	tba
TX 35 200 <sup>2)</sup>	35	200 - 350	tba
TX 35 350	35	350 - 620	tba
TX 40 080	40	080 - 120	tba
TX 40 120	40	120 - 200	tba
TX 40 200	40	200 - 350	tba
TX 40 350	40	350 - 620	tba
TX 45 080 <sup>2)</sup>	45	080 - 120	tba
TX 45 120	45	120 - 200	tba
TX 45 200 <sup>2)</sup>	45	200 - 350	tba
TX 45 350	45	350 - 620	tba
TX 50 080	50	080 - 120	tba
TX 50 120	50	120 - 200	tba
TX 50 200	50	200 - 350	tba
TX 50 350	50	350 - 620	tba
TX 55 080	55	080 - 120	tba

Article	Ø mm	Longueur utile mm	UC
TX 55 120	55	120 - 200	tba
TX 55 200	55	200 - 350	tba
TX 55 350	55	350 - 620	tba
TX 65 080	65	080 - 120	tba
TX 65 120	65	120 - 200	tba
TX 65 200	65	200 - 350	tba
TX 65 350	65	350 - 620	tba
TX 85 080 <sup>2)</sup>	85	080 - 100	tba
TX 85 120 <sup>2)</sup>	85	120 - 180	tba
TX 85 200 <sup>2)</sup>	85	200 - 350	tba
TX 85 350 <sup>2)</sup>	85	350 - 550	tba
TX 105 080 <sup>2)</sup>	105	080 - 100	tba
TX 105 120	105	120 - 180	tba
TX 105 200 <sup>2)</sup>	105	200 - 350	tba

Dimensions en mm.

<sup>1)</sup> disponible à partir du 04. trimestre 2017

<sup>2)</sup> disponible à partir du 01. trimestre 2018

Dimensions en gris: en cours de développement. Sur demande

Autres dimensions en cours de développement